

3M Science.
Applied to Life.™

Klischee-Klebebänder für exzellente Ergebnisse

3M™ Cushion-Mount™ Plus Tapes
Klischee-Klebebänder für den Flexodruck




Ideen verbinden: Schnell zum richtigen 3M Klischee-Klebeband

Patentierte 3M Technologie:
Darauf können Sie kleben.
Blasenfrei!

Exklusive Mikrokanäle

auf beiden Seiten des Klebebandes verhindern unerwünschte Blasenbildung.

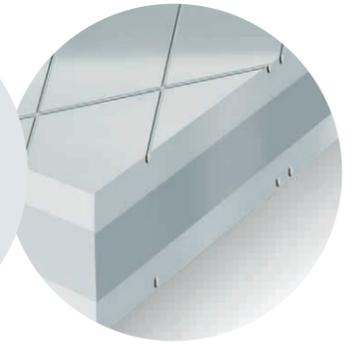

	11er Serie sehr weich	19er Serie weich	13er Serie mittelweich
Niedrige Klebkraft zum Klischee	0,55 (0,50) mm L1120	0,55 (0,50) mm L1920	0,55 (0,50) mm L1320
Normale Klebkraft zum Klischee	0,55 (0,50) mm E1120 0,44 (0,38) mm E1115	0,55 (0,50) mm E1920 0,44 (0,38) mm E1915	0,55 (0,50) mm E1320 0,44 (0,38) mm E1315
Hohe Klebkraft zum Klischee	0,55 (0,50) mm E1120H 0,44 (0,38) mm E1115H	0,55 (0,50) mm E1920H 0,44 (0,38) mm E1915H	0,55 (0,50) mm E1320H 0,44 (0,38) mm E1315H
Geeignet für	Raster Fläche	Raster Fläche	Raster Fläche
Optimale Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Hochqualitativer Rasterdruck 	<ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend Raster- und Halbtonmotive 	<ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend Raster-/ Halbtonmotive mit Anteilen an Volltonmotiven
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband für den perfekten Qualitätsrasterdruck • Feinster Rasterverlauf • Minimaler Punktzuwachs 	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband für den Qualitätsrasterdruck mit geringen Anteilen von Strichelementen • Feinster Rasterverlauf • Saubere Linien • Geringer Punktzuwachs 	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband für den Kombinationsdruck mit einem erhöhten Anteil an Rasterelementen • Exzellenter Kombinationsdruck • Sehr schöner Rasterverlauf bei geschlossenem Vollton


	10er Serie mittel	15er Serie mittelhart	17er Serie hart	18er Serie sehr hart
	0,55 (0,50) mm L1020	0,55 (0,50) mm L1520	0,55 (0,50) mm L1720	0,55 (0,50) mm L1820
	0,55 (0,50) mm E1020 0,44 (0,38) mm E1015	0,55 (0,50) mm E1520 0,44 (0,38) mm E1515	0,55 (0,50) mm E1720 0,44 (0,38) mm E1715	0,55 (0,50) mm E1820 0,44 (0,38) mm E1815
	0,55 (0,50) mm E1020H 0,44 (0,38) mm E1015H	0,55 (0,50) mm E1520H 0,44 (0,38) mm E1515H	0,55 (0,50) mm E1720H 0,44 (0,38) mm E1715H	0,55 (0,50) mm E1820H 0,44 (0,38) mm E1815H
Geeignet für	Raster Fläche	Raster Fläche	Raster Fläche	Raster Fläche
Optimale Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Gleicher Anteil an Vollton- und Rastermotiven 	<ul style="list-style-type: none"> • Volltonmotive in Kombination mit Rastermotiven 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Anteil von Volltonmotiven 	<ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend Volltonmotive und/oder Textdruck
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband für den Allround-Kombinationsdruck • Geschlossener Vollton • Feiner Rasterverlauf und Linien 	<ul style="list-style-type: none"> • Exzellenter Allround-Kombinationsdruck besonders auf Schnellläufern • Gute Volltondichte • Saubere Linien und guter Rasterverlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Klebeband für den Kombinationsdruck mit erhöhtem Anteil von Volltonelementen • Sehr schöner Vollton mit hoher Volltondichte • Gute Linien und Rasterverlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hartes Klebeband für den perfekten Volltondruck • Perfekter Vollton • Höchste Volltondichte

3M Produktvorteile auf einen Blick:

Für ein optimales Ergebnis kommt der richtigen Wahl des Klischee-Klebebandes eine herausragende Bedeutung zu. Von Anfang an arbeiten wir bei 3M erfolgreich Hand in Hand mit unseren Kunden und bieten die größte Auswahl an innovativen geschäumten Klischee-Klebebändern.

Innovationen, höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Beratung und gegenseitiges Vertrauen bilden die Basis für Ihre Zufriedenheit.

- 3M Klebebänder eignen sich auch für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie **NX**, **HD** sowie **MC** und sind hier bereits weltweit erfolgreich im Einsatz.
- Der **persönliche 3M Service** unterstützt Sie bei der Wahl des richtigen Klebebandes für Ihre Anwendung.

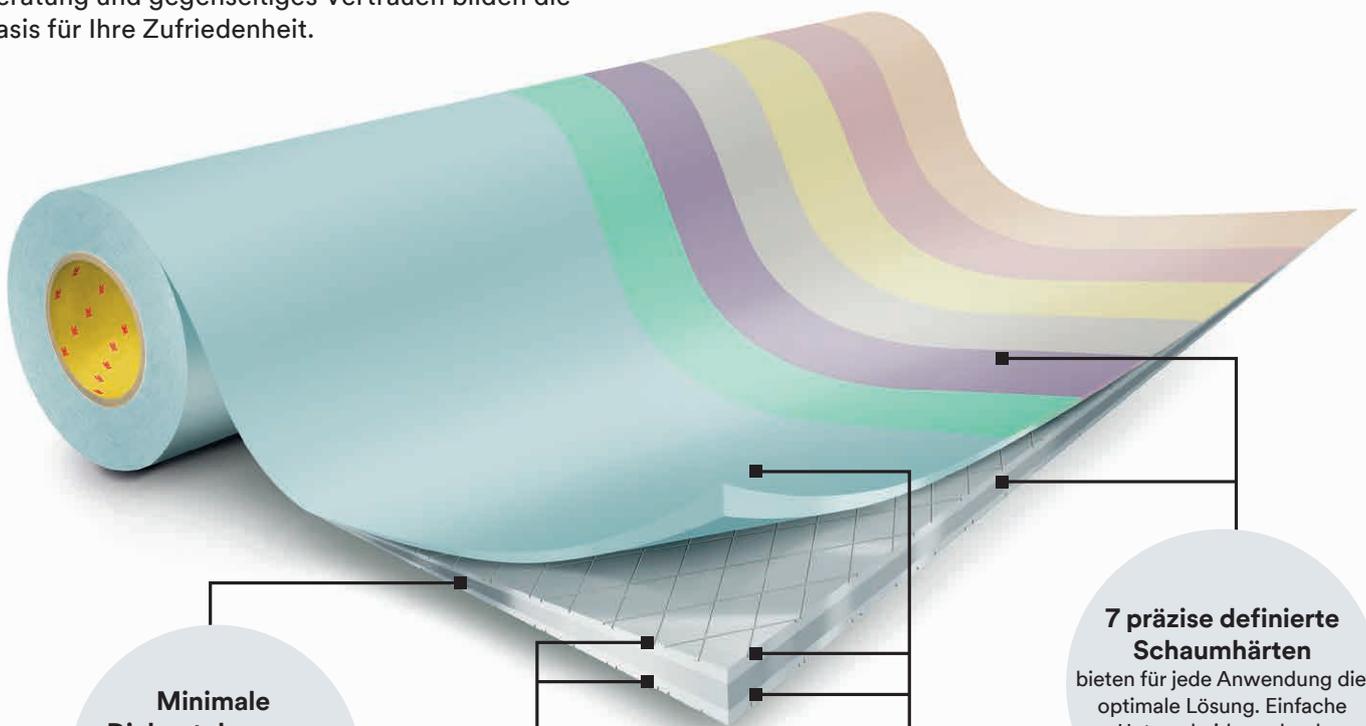

Minimale Dickentoleranzen
durch modernste Produktionsverfahren sorgen für qualitativ hochwertige Druckergebnisse.

Unterschiedliche Klebstoffe
sorgen für gute Repositierbarkeit, zuverlässigen Halt und rückstandsfreies Demontieren des Klischees.

Die exklusive Schutzfolie und Mikrokanäle
auf beiden Seiten des Klebebandes verhindern unerwünschte Blasenbildung.

7 präzise definierte Schaumhärten
bieten für jede Anwendung die optimale Lösung. Einfache Unterscheidung durch unterschiedliche Farben des Klebebandes.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon: 02131 14-0
E-Mail: flexo.de@mmm.com
Webseite: www.3M.de

© 3M 2015.
All rights reserved.
Stand: September 2015